


Technische Beschreibung

Mehrspindelgetriebebohrkopf B-GT-SK30-CNC-K

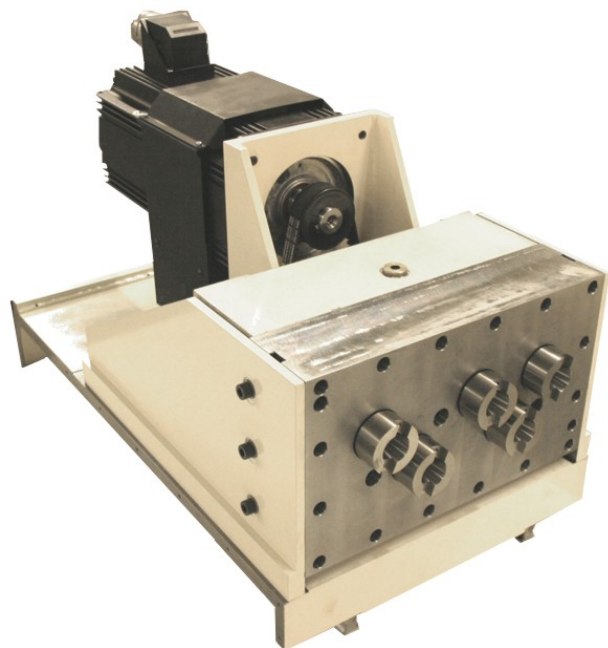

max. Bohrleistung	D=20mm / 600N/mm ²
max. übertragbares Drehmoment	70Nm
Spindelausführung DIN 2079	SK 30
Standard Motorleistung MKD 112	7,6 kW
Standard Motordrehzahl	4000 1/min.
max. Spindeldrehzahl	5000 1/min.
Gewicht	135 kg
Farbe	RAL 3001
passend für CTR Vorschubeinheiten.	
Aufbau und Ausrichtung der Einheit durch Passfedernuten.	

Abbildung zeigt einen 5-fach-Mehrspindelgetriebebohrkopf Sk30.

