

Technische Beschreibung
Mehrspindereinheit CTR-B-HSK63-5-CNC-K

max. Bohrleistung	D=20mm/600N/mm ²
max. übertragbares Drehmoment	70 Nm
Spindelausführung DIN 2079	HSK 63
Rundlaufgenauigkeit	0,01mm
Standard Motorleistung MKD112	8,5kW
Standard Motordrehzahl	4000 1/min.
max. Spindeldrehzahl	4500 1/min.
Gewicht	220 kg
Farbe	unlackiert

Passend für CTR Vorschubeinheiten.

Aufbau und Ausrichtung der Einheit durch Passfedernuten.

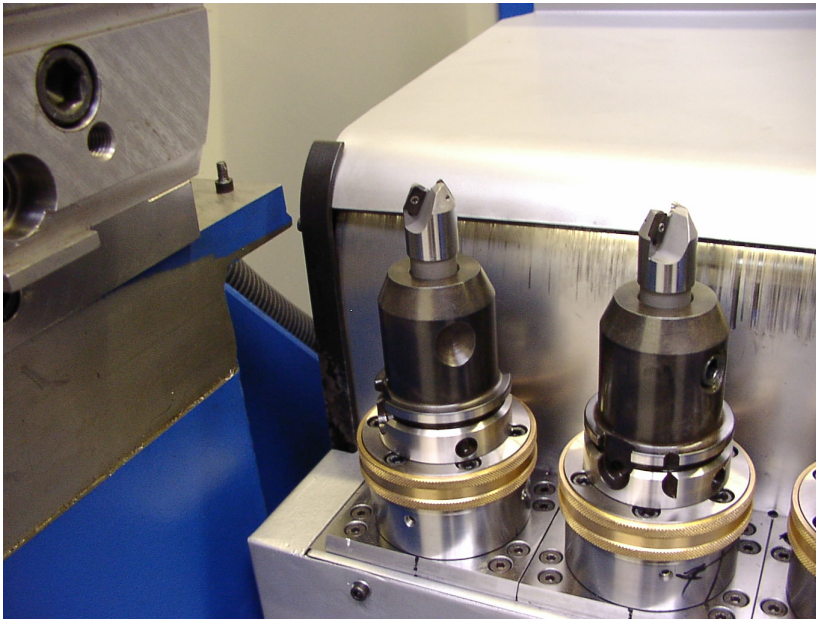


Abbildung zeigt eine Mehrspindereinheit mit Servomotor.

