

Technische Beschreibung

**Mehrspindelbohrkopf B-MS-5-ER20-CNC-K**

max. Bohrleistung	D=10 mm / 600 N/mm <sup>2</sup>
max. übertragbares Drehmoment	70 Nm
Werkzeugaufnahme	ER 20
Rundlaufgenauigkeit	0,01 mm
Motorleistung MKD090	5 kW
Motordrehzahl	3950 1/min.
max. Spindeldrehzahl	3950 1/min.
Gewicht	50 kg
Farbe	RAL 3001

passend für CTR Vorschubeinheiten.

Aufbau und Ausrichtung der Einheit durch Passfedernuten.

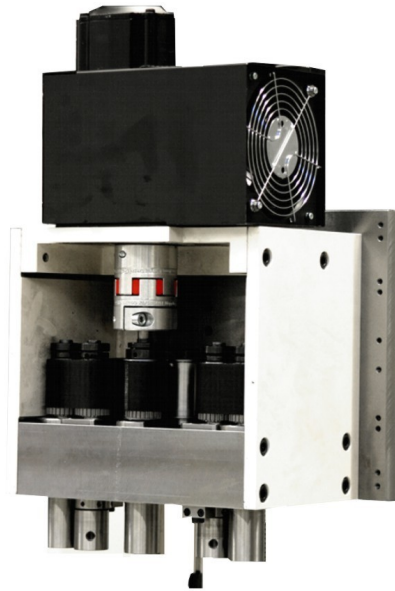


Abbildung zeigt einen 5-fach Mehrspindelbohrkopf.  
Der Servomotor kann als Option bestellt werden.

